PL

EN

Żywność i napoje

METAL WORK® PNEUMATIC

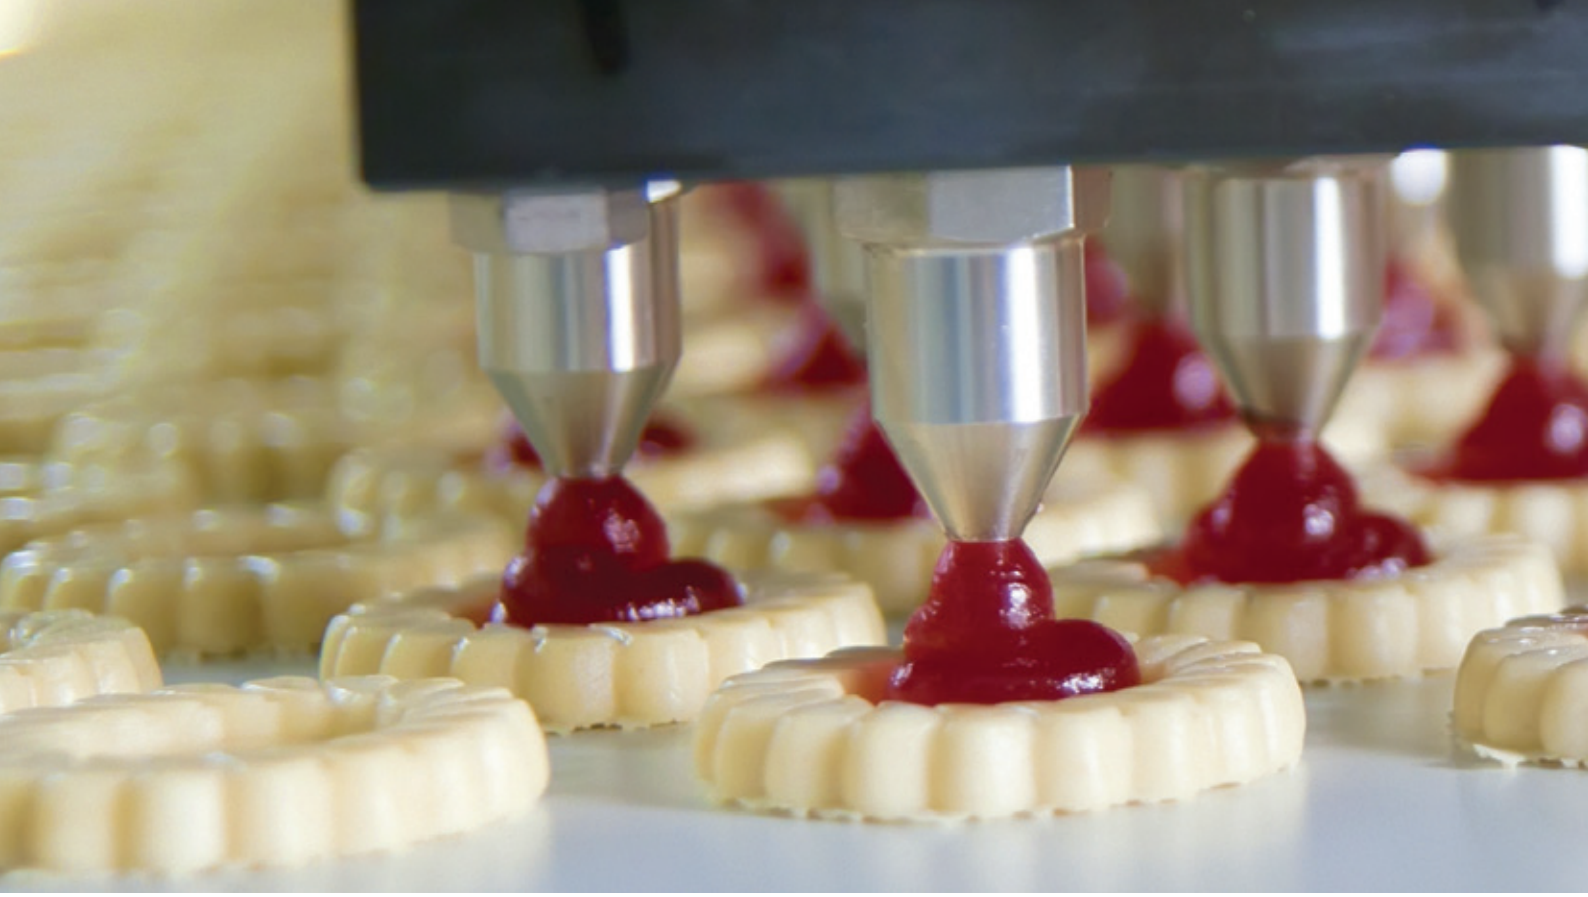

Produkty dla przemysłu spożywczego oraz wody pitnej
Products for food industry and for drinking water

Siłowniki ze stali nierdzewnej
ISO 6432, Ø 16 ÷ 25 mm

ISO 6432 stainless steel cylinders, diameters from 16 to 25 mm

Siłowniki ISO 15552 serii HCR
o podwyższonej odporności
na korozję, Ø 32 ÷ 125 mm

ISO 15552 cylinders Series HCR, High Corrosion Resistance, diameters from 32 to 125 mm

Siłowniki ze stali nierdzewnej
ISO 15552, Ø 32 ÷ 125 mm

ISO 15552 stainless steel cylinders, diameters from 32 to 125 mm

Zawory redukcyjne do wody pitnej
serii BIT F, przyłącza 1/8" i 1/4"

Filters and regulators for water, BIT Series F, 1/8" and 1/4" connections

Siłowniki ze stali nierdzewnej
serii RNDC, Ø 32 ÷ 63 mm

Round stainless steel cylinders, diameters from 32 to 63 mm

Wyspa zaworowa serii HDM dla
obszarów mycia wysokociśnieniowego
- od 4 do 16 elektrozaworów na wyspie
z ochroną IP67.

Solenoid valve islands for Splash area, Series HDM, EB 80, from 4 to 12 solenoid valves with IP67 protection

Złącza wtykowe serii F-E i F-NSF,
z mosiądzu bezołowiowego
Ø fi4 ÷ 10 mm
przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Złącza wtykowe serii F-E PLUS i F-NSF PLUS,
z mosiądzu bezołowiowego Ø fi4 ÷ 10mm
przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"

Złącza wtykowe serii XTR
ze stali nierdzewnej AISI 316L
i wysokowytrzymałego technopolimeru,
Ø 6 i 8 mm, gwinty 1/8" i 1/4"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel and high-resistance technopolymer Serie XTR, tubes Ø 6 and 8 mm, threads 1/8 and 1/4"

Złącza wtykowe wykonane ze stali
nierdzewnej AISI316, Ø fi4 ÷ 12mm,
przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"

Standardowe złącza serii XA
wykonane ze stali nierdzewnej
AISI316, gwinty 1/8" ÷ 1/2"

Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Złącza nasadowe serii XC wykonane ze
stali nierdzewnej AISI316, Ø fi6 ÷ 10 mm,
przyłącza gwintowe 1/8" ÷ 1/2"

Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"

Zawory dławiąco-zwrotne wykonane
ze stali nierdzewnej AISI316,
gwinty 1/8" ÷ 1/2"

Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"

Siłowniki specjalne
- wykonane ze stali nierdzewnej

Special cylinders in stainless steel

CERTYFIKATY
CERTIFICATIONS

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	